SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	クリアウインカーレンズセット 組付・取扱説明書	適応機種 XC125（5UA）

工数：0.4h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	リアウインカーレンズ左		1	
②	リアウインカーレンズ右		1	
③	バルブ		2	12V18W

※単品での補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

1.バッテリー⊖リード線の接続を外します。🕮
2.フロントカバーを取り外します。（スクリュー4本）
3.フューエルポンプを取り外します。（スクリュー2本）
4.トランクを取り外します。（ボルト前後各2本）
5.サイドカバー左右後ろ下側のスクリューを取り外します。
6.テールランプユニット左右のボルトをゆるめます。
7.テールランプユニット内側のスクリュー6本を取り外します
8.テールランプユニットを後方に傾けます。

⚠注 意

サイドカバーを無理に広げすぎると破損する恐れがあります。

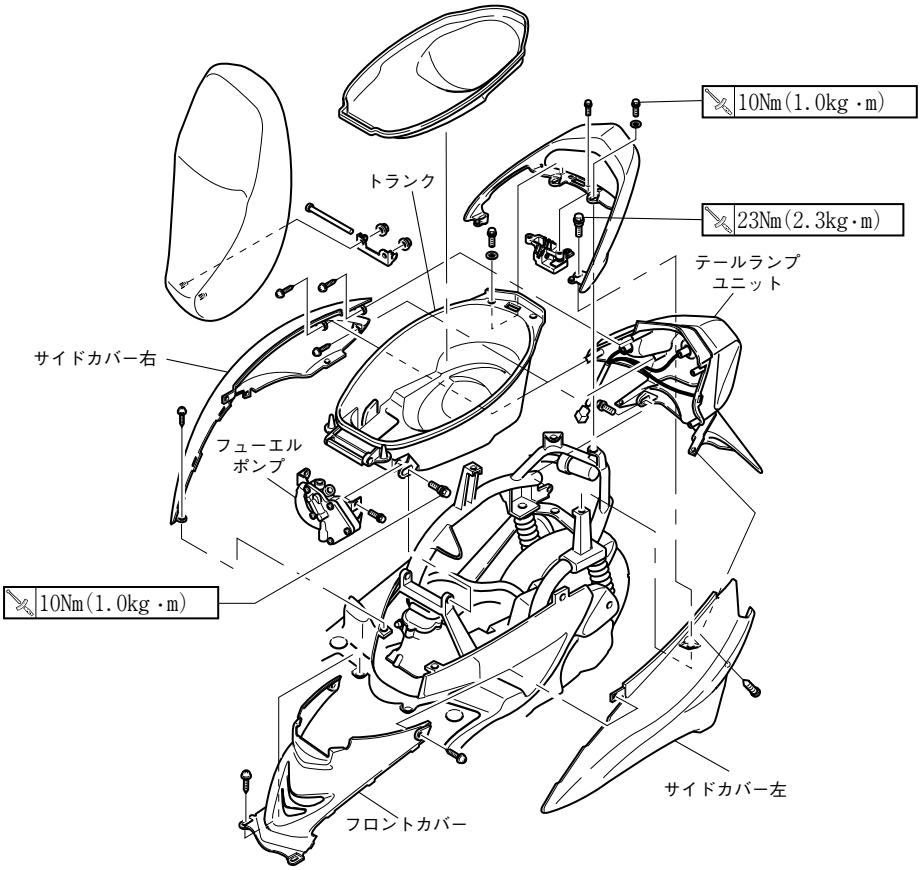

9.テールレンズを取り外します。

⚠注 意

テールレンズの爪（上側2か所）を破損させないように⊖ドライバーを使用して取り外します。

10.左右のウインカーレンズを取り外します。

⚠注 意

レンズに損傷を与えないようにウエスなどでカバーをし、⊖ドライバーでレンズの爪部をテールランプユニットより取り外します。（右図参照）

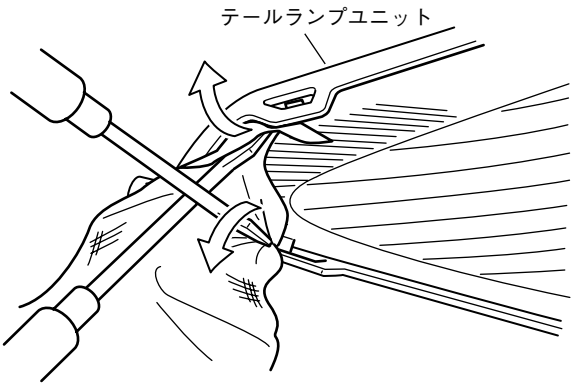

11.キットのバルブ③に交換します。
12.キットのウインカーレンズ左①、右②を組み付けます。

要　　点

爪部を確実に嵌めててください。

13.テールレンズを組み付けます。
14.バッテリー⊖リード線を接続します。🕮

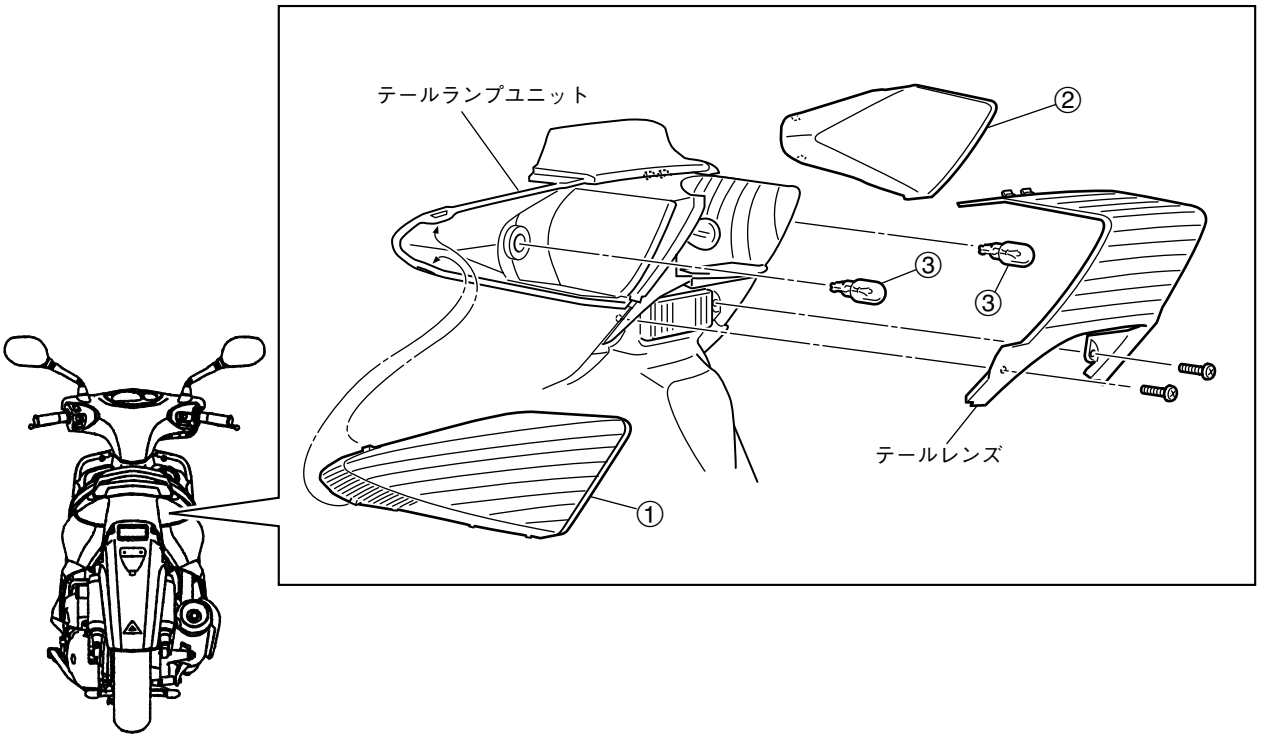

⚠注 意

クリアウインカーレンズセット交換後は照明、信号系統の点検、確認してください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR